



Názov: PONUKOVÝ LIST – BETONÁRSKA OCEĽ B500A-B500B-B550A

Obchodné oddelenie Betonárska oceľ a spojovací materiál:

Tel.: +421/ 907 644 202,
e-mail: siran@techspoj.sk

IČO: 50 076 213

904 621 095
urban@techspoj.sk

DIČ: 2120165916

Servis záložných zdrojov a KGJ:

915 803 714,
kgj@techspoj.sk

IČ DPH: SK2120165916

Siete skladom: DIN 488, ČSN 42 0139

B500A	B500B	Rozmer oka mm	Rozmer d x š m	Drôt D mm	Balenie ks	Hmotnosť siete kg	Hmotnosť balenie kg
KD35		100x100	3x2	5	50	18,48	924
KD36		200x200	3x2	5	50	9,24	462
KD37		150x150	3x2	5	50	12,63	632
5K1575		150x75	5x2,15	5	50	33,80	1690
KH20	KH20B	150x150	3x2	6	50	18,20	910
KH30	KH30B	100x100	3x2	6	50	26,64	1332
KY49	KY49B	100x100	3x2	8	25	47,40	1185
KY50	KY50B	150x150	3x2	8	50	32,39	1620
KY51	KY51B	200x200	3x2	8	50	23,70	1185
KY81	KY81B	100x100	5x2,15	8	25	85,91	2148
KY85	KY85B	100x100	6x2,4	8	15	113,76	1706
KY86	KY86B	150x150	6x2,4	8	25	75,84	1896
KZ60	KZ60B	100x100	3x2	10	25	74,04	1851
KZ70	KZ70B	150x150	3x2	10	25	50,60	1265
KZ71	KZ71B	200x200	3x2	10	50	37,02	1851
KZ100	KZ100B	100x100	6x2,4	10	15	177,70	2666
Q188A	Q188B	150x150	5x2,15	6	50	32,40	1620
Q257A	Q257B	150x150	5x2,15	7	50	44,10	2205
Q335A	Q335B	150x150	5x2,15	8	25	57,70	1443
Q337A	Q337B	150x100	6x2,15	6D,6,7	25	67,60	1690
Q513A	Q513B	150x100	6x2,15	7D,7,8	25	90,00	2250
D_Q188A	D_Q188B	150x150	6x2,3	6	50	41,70	2085
D_Q257A	D_Q257B	150x150	6x2,3	7	50	56,80	2840
D_Q335A	D_Q335B	150x150	6x2,3	8	25	74,30	1858
D_Q424A	D_Q424B	150x150	6x2,3	9,7,9	25	84,40	2110
D_Q524A	D_Q524B	150x150	6x2,3	10,7,10	25	100,90	2523
D_Q636A	D_Q636B	100x125	6x2,35	9,7,10	15	132,00	1980
D_R188A	D_R188B	150x250	6x2,3	6	50	33,60	1680
D_R257A	D_R257B	150x250	6x2,3	7,6	50	41,20	2060
D_R335A	D_R335B	150x250	6x2,3	8,6	50	50,20	2510
D_R424A	D_R424B	150x250	6x2,3	9,8	25	67,20	1680
D_R524A	D_R524B	150x250	6x2,3	10,8	25	75,70	1893
Q131		150x150	5x2,15	5	50	22,48	1125
Q378		150x150	6x2,15	8,5	25	66,70	1668

Obchodné oddelenie Betonárska oceľ a spojovací materiál:

Tel.: +421/ 907 644 202,
e-mail: siran@techspoj.sk

IČO: 50 076 213

904 621 095
urban@techspoj.sk

DIČ: 2120165916

Servis záložných zdrojov a KGJ:

915 803 714,
kgj@techspoj.sk

IČ DPH: SK2120165916

Siete skladom: ON B4200-7 488, ČSN 42 0139, B550A

B550A	Rozmer oka mm	Rozmer d x š m	Drôt D mm	Balenie ks	Hmotnosť siete kg	Hmotnosť balenie kg
AQ50	100x100	6x2,4	5	50	44,35	2218
AQ60	100x100	6x2,4	6	25	63,94	1599
AQ70	100x100	6x2,4	7	25	87,00	2175
AQ82	100x100	6x2,4	8,2	15	119,52	1793
KA16	100x100	3x2	4	50	11,88	594
KA17	150x150	3x2	4	50	8,12	406
4K1575	150x75	5x2,15	4	50	21,90	1095


Výkresové siete:

Vystužené zvarané siete, vyrobené podľa požiadaviek kupujúceho. Značka ocele – B500A alebo B500B. Ak nie je akosť špecifikovaná v objednávke, vyrába sa B500A. Rozmery siete, priemery a rozmer oka stanovuje kupujúci (projektant)


Výkresové siete presne zodpovedajú statickým požiadavkám stavby – optimálne prierezy, rozmery oka. Siete zodpovedajú rozmerom stavby – optimálne presahy.

Výkresové siete sa vyrábajú ako jednoosé (pričné drôty nemajú statickú funkciu) alebo ako dvojosé (pozdĺžne aj pričné drôty sú navrhnuté k zachyteniu šmykovej sily)

Jednoosá sieť

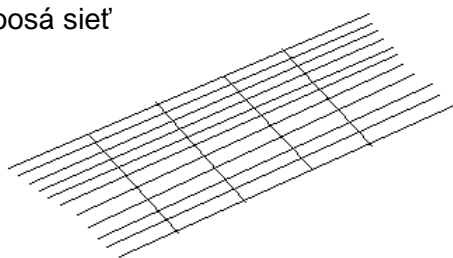

Dvojosá sieť

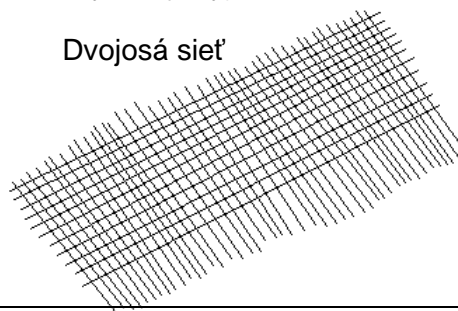

Šírka siete:	1300 ÷ 3200 mm
Dĺžka siete:	2000 ÷ 8000 mm (obrátené), ÷ 10 000 mm (neobrátené)
Priemery oka:	5 ÷ 12 mm (pozdĺžne drôty aj dvojité)
Rozmer pozdĺžnych drôtov:	100,150,200 a 300 mm (250 mm je len v určitom rozmere)
Rozmer pričných drôtov:	30 až 1000 mm (možnosť striedať rôzne rozmery v sieti)
Presah pozdĺžnych drôtov:	25 až 1000 mm (na začiatku siete aj na konci)
Presah pričných drôtov:	25 až 600 mm (nepárny počet pozdĺž drôt. = 1 presah max.400 mm)

Obchodné oddelenie Betonárska oceľ a spojovací materiál:

Tel.: +421/ 907 644 202,
e-mail: siran@techspoj.sk
IČO: 50 076 213

904 621 095
urban@techspoj.sk
DIČ: 2120165916

Servis záložných zdrojov a KGJ:

915 803 714,
kj@techspoj.sk
IČ DPH: SK2120165916

Ohýbané a strihané siete:

Vystužené zvarané siete ohýbame do požadovaných tvarov(koše, nábehová výstuž, lemovanie okrajov). Siete striháme na rozmery, požadované kupujúcim.

Maximálna dĺžka strihu alebo ohybu:	6000 mm
Maximálny priemer strihaných alebo ohýbaných drôtov:	12 mm

Betonárska oceľ vo zvitkoch:

Tvárnenny ocelový drôt vo zvitkoch. Značka ocele – **B500A, B550A alebo B500B**

Hmotnosť zvitku: **1000 – 2000 ± 50 kg** vnútorný Ø zvitku cca: **540 alebo 610 mm**

B500A (KR(A))	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	x	x
B550A	Ø6	Ø8	x	x	x	x
B500B (KR(B))	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	x	x
B500B (WR)	x	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16

Betonárska oceľ v tyčiach:

Tvárnenny ocelový drôt rovnaný a balený vo zväzkoch. Značka ocele – **B500A, B550A alebo B500B**.

Hmotnosť zväzku: **1000 – 2000 kg**

B500A (KR (A))	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	- dĺžka 6 a 12 m
B550A	Ø6	Ø8	x	x	- dĺžka 6 a 12 m
B500B(KR (B))	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	- dĺžka 6 a 12 m
B500B(WR)	x	Ø8	Ø10	Ø12	- dĺžka 6 a 12 m

Hmotnosť zväzku: **2500 kg, max. 3000 kg.**

Dĺžka											
B500B	6m	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	x	x	x
B500B	7m	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	x	x	x
B500B	12m	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø40
B500B	14m	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø40
B500B	15m	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø40
B500B	16m	x	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø40
B500B	18m	x	x	x	x	Ø16	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø40
B500B	20m	x	x	x	x	x	Ø20	Ø25	Ø28	x	x

Obchodné oddelenie Betonárska oceľ a spojovací materiál:

Tel.: +421/ 907 644 202,
e-mail: siran@techspoj.sk

IČO: 50 076 213

904 621 095
urban@techspoj.sk

DIČ: 2120165916

Servis záložných zdrojov a KGJ:

915 803 714,
kgj@techspoj.sk

IČ DPH: SK2120165916